


Возможные варианты подключения


Стандартные подключения включают в себя воздухоотводчик, заглушки и переходники.

Диагональное подключение

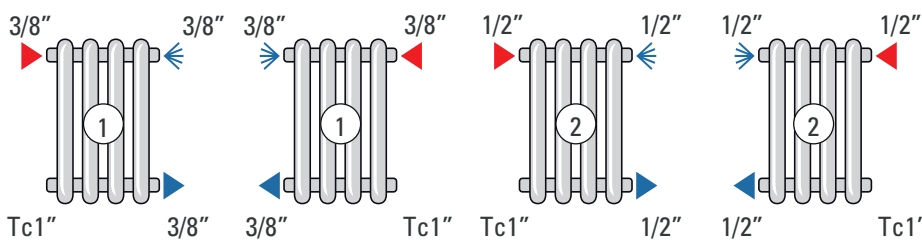


Обозначение	
	Вход
	Выход
	Воздухоотв
	Мембрана
Tc	Заглушка


Боковое подключение

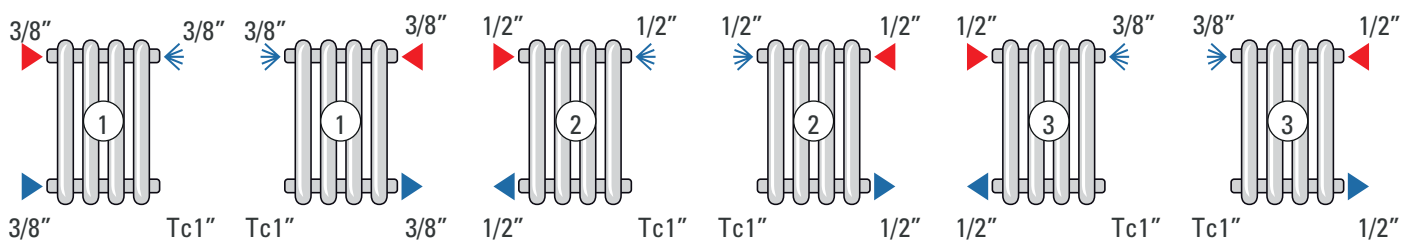

Нижнее подключение

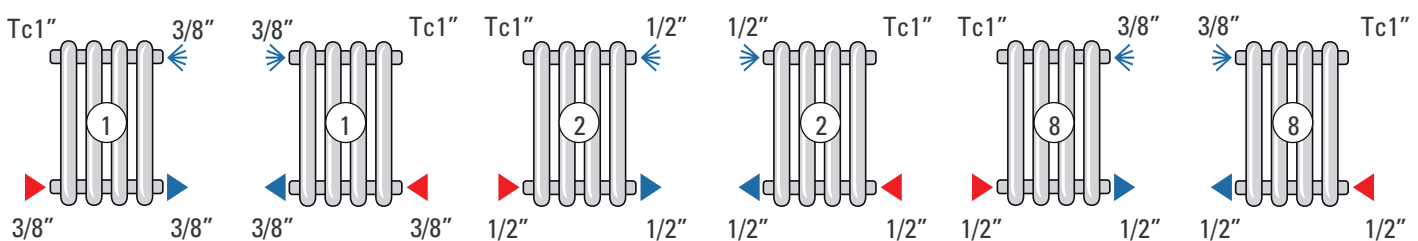


Нижнее подключение с внутренней мембраной

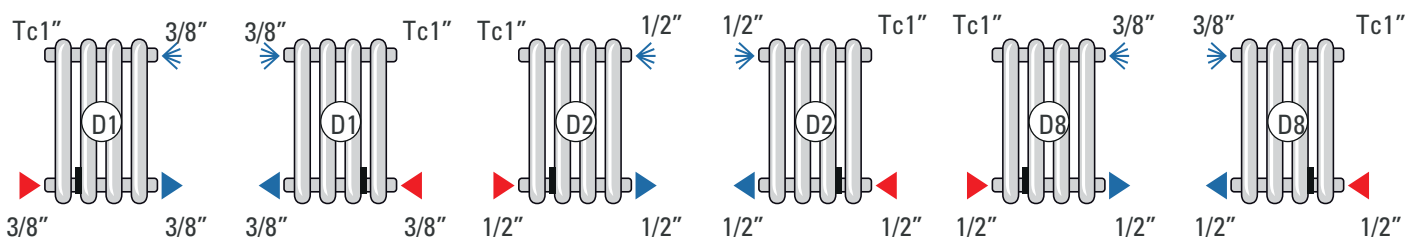



Нижнее подключение с внутренней мембраной рекомендуется устанавливать для радиаторов меньше 10 секций или высотой более 1000 mm.

Одностороннее подключение


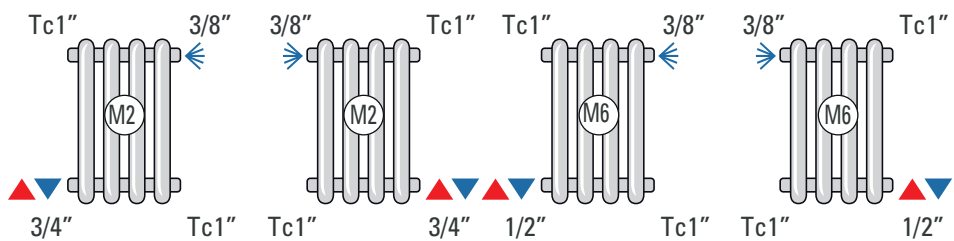


Нижнее подключение 1/2"


Верхнее подключение

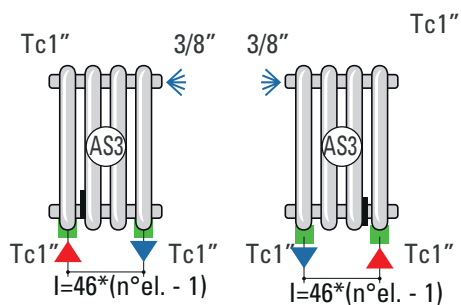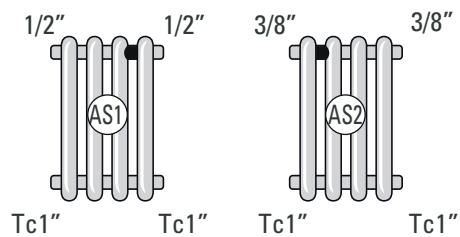


Нижнее подключение, межосевое 50мм, со встроенным термовентелем

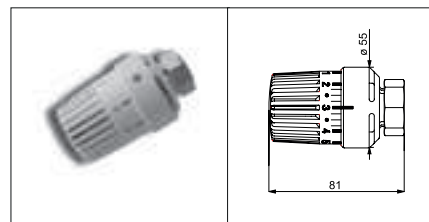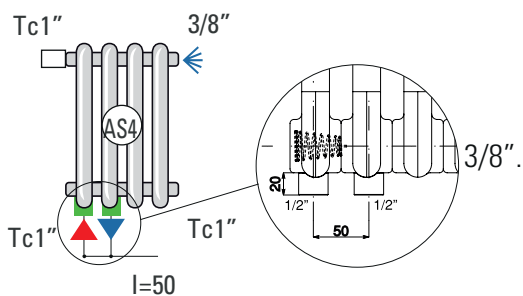

Одностороннее нижнее подключение 1/2"



межосевое 50 мм нижнее подключение



Стандартное подключение: 3/4" • 1/2" • 3/8" • 1/4"